

RS - BRACA TONDA AD ANELLO RS - POLYESTER ENDLESS ROUND SLING

Begni Group realizza brache in poliestere secondo la norma EN1492-2.

Begni Group fornisce soluzioni "chiavi in mano" sviluppando progetti su specifica esigenza del cliente
Begni Group produces polyester slings according to EN1492-2.

Begni Group provides "tailor-made" solutions developed projects based on specific customer needs.

100% poliestere HT (AA grade).
100% HT polyester (AA grade).

Guaina esterna robusta e compatta.
Strong and thick cover sleeve.

Portata (WLL) fino a 120 ton.
WLL up to 120 ton.

Minimo allungamento al carico di lavoro (3%).
Minimum elongation at WLL (3%).

Lunghezza Min-Max 0,5-50 m.
Min-Max Length 0,5-50 m.

Coefficiente di sicurezza 7:1.
Safety factor 7:1.

Temperature di lavoro e di conservazione -40° +100°C.
Working and storing temperatures -40° +100°C.

Targhetta di portata con numerazione seriale.
Load Capacity tag with serial number.

Conformi a DM2006/42/CE, EN1492-1.
Compliant to: DM2006/42/CE, EN1492-1.



Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety).


Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety).



Possibilità di provare il carico delle brache sul nostro Banco di Prova interno e, su richiesta, possono essere presenti un rappresentante del cliente e un rappresentante di terze parti.

We can Proof Load in our in-house Test Bed where, on request, a customer representative and 3rd party representative can be present.



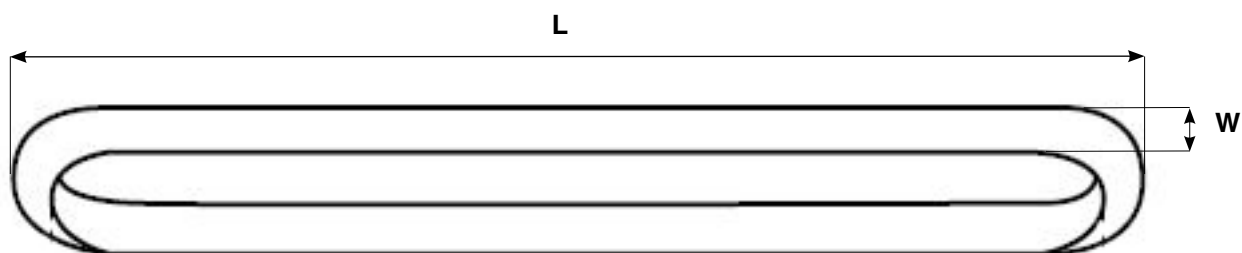





SPECIFICHE DIMENSIONALI E PESI
DIMENSIONS AND WEIGHTS

Codice Code	Colore Colour	W (mm)	L MIN (m)	L MAX (m)	Peso Weight (kg/m)
RS01P	Viola / Purple	45	0,5	50	0,3
RS02V	Verde / Green	55	0,5	50	0,5
RS03Y	Giallo / Yellow	65	0,5	50	0,6
RS04G	Grigio / Grey	75	0,5	50	0,9
RS05R	Rosso / Red	85	0,5	50	1
RS06M	Marrone / Brown	95	1	50	1,3
RS08B	Blu / Blue	95	1	50	1,7
RS10A	Arancio / Orange	105	1	50	2,2
RS15A	Arancio / Orange	120	1	50	3,2
RS20A	Arancio / Orange	125	1	50	4,4
RS30A	Arancio / Orange	140	1	50	5,6
RS50A	Arancio / Orange	160	1,5	50	13
RS80A	Arancio / Orange	205	2	50	20

CARICHI MASSIMI DI ESERCIZIO (ton) MAX WORKING LOAD LIMIT (ton)

	SINGOLA BRACA / Single Sling					COPPIA DI BRACHE / Pair of Sling			
	TIRO DIRETTO Straight	CAPPIO Choke	CANESTRO / Basket			TIRO DIRETTO / Straight		CAPPIO / Choke	
			0°<β<7°	7°<β<45°	45°<β<60°	7°<β<45°	45°<β<60°	7°<β<45°	45°<β<60°
	M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 1,12	M = 0,8
RS01P	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	1,12	0,8
RS02V	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	2,24	1,6
RS03Y	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	3,36	2,4
RS04G	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	4,48	3,2
RS05R	5	4	10	7	5	7	5	5,6	4
RS06M	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	6,72	4,8
RS08B	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	8,96	6,4
RS10A	10	8	20	14	10	14	10	11,2	8
RS15A	15	10	25	17,5	12,5	17,5	12,5	14	10
RS20A	20	16	40	28	20	28	20	22,4	16
RS30A	30	24	60	42	30	42	30	33,6	24
RS50A	50	40	100	56	40	56	40	44,8	32
RS80A	80	64	160	112	80	112	80	89,6	64

**COMPONENTI AGGIUNTIVI
ADDITIONAL COMPONENTS**

																				
<p>G10J Gancio per brache Sling Hook</p>	<p>HDT Protezioni tubolari in Dyneema® Tubular Dyneema® Sleeves</p> <table border="1" data-bbox="384 757 647 920"> <tr> <td>Resistenza al taglio Cut Resistance</td> <td>★★★★★</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance</td> <td>★★★★★</td> </tr> </table>	Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★★	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★★	<p>EPL Protezioni removibili in HMPE Removable HMPE Protections</p> <table border="1" data-bbox="663 757 927 920"> <tr> <td>Resistenza al taglio Cut Resistance</td> <td>★★★★☆</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance</td> <td>★★★★☆</td> </tr> </table>	Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★☆	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★☆	<p>TS2 Protezioni tubolari in poliestere Tubular Polyester Protections</p> <table border="1" data-bbox="943 757 1206 920"> <tr> <td>Resistenza al taglio Cut Resistance</td> <td>★★★★☆</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance</td> <td>★★★★☆</td> </tr> </table>	Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★☆	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★☆	<p>HDP Protezioni angolari in Dyneema® Corner Dyneema® Protections</p> <table border="1" data-bbox="1222 757 1485 920"> <tr> <td>Resistenza al taglio Cut Resistance</td> <td>★★★★★</td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance</td> <td>★★★★★</td> </tr> </table>	Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★★	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★★
Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★★																			
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★★																			
Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★☆																			
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★☆																			
Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★☆																			
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★☆																			
Resistenza al taglio Cut Resistance	★★★★★																			
Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	★★★★★																			