

CREH - GANCIO AL CARBONIO

CREH - CARBON HOOK

Acciaio al carbonio (C45, G43), temperato e temprato.
 Quenched and tempered carbon steel (C45, G43).

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 5:1.
 Safety factor 5:1.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso
 RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Con aletta di sicurezza.
 With safety latch.



CREH

Gancio al carbonio
 Carbon Hook

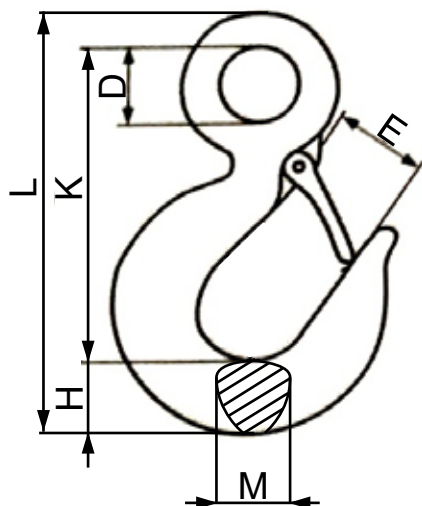

Codice Code	WLL	Peso Weight	D	E	H	K	L	M
	(t)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
CREH0050	0,5	0,21	16,5	18	17	72	97	16
CREH0080	0,8	0,27	19	22	20,5	82	112	16
CREH0100	1	0,4	23	24,5	21,5	94	126	17,5
CREH0150	1,5	0,6	28	25	26	104,5	142	21
CREH0200	2	0,84	31	27	28	120	163	23
CREH0200	3	1,18	39	35,5	40	146	203	33
CREH0300	5	3,35	51	44	45	187,5	255	38
CREH0750	7,5	6,1	62	55	57	231,5	317	46
CREH1000	10	9,6	73	57	66	262	360	55
CREH1500	15	16	89	83	79,6	318	434	68,5
CREH2000	20	25,8	90	95	91	360	496	76