

CRSH - GANCIO GIREVOLE AL CARBONIO

CRSH - CARBON SWIVEL HOOK

Acciaio al carbonio (C45, G43), temperato e temprato.
 Quenched and tempered carbon steel (C45, G43).

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 5:1.
 Safety factor 5:1.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.


Con aletta di sicurezza.
 With safety latch.

Può ruotare non sotto carico.
 Can be rotated under non-load conditions.



CRSH

Gancio girevole al carbonio
 Carbon Swivel Hook

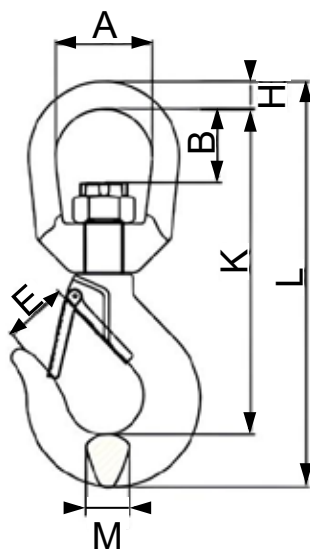

| Codice Code | WLL | Peso Weight | A | B | E | H | K | L | M |
|----------------|-----|----------------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| | (t) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| CRSH0050 | 0,5 | 0,3 | 32 | 22,5 | 17 | 9 | 110 | 137 | 15 |
| CRSH0080 | 0,8 | 0,34 | 32 | 22,5 | 17 | 9 | 108 | 137 | 16 |
| CRSH0100 | 1 | 0,64 | 37,5 | 29,5 | 22,5 | 12 | 130 | 136 | 17,5 |
| CRSH0150 | 1,5 | 1,05 | 42,5 | 33 | 21,5 | 15,8 | 150 | 163,5 | 21 |
| CRSH0200 | 2 | 1,24 | 42,5 | 33 | 26 | 15,8 | 163 | 192 | 23 |
| CRSH0300 | 3 | 2,3 | 48 | 39 | 32,5 | 18 | 191 | 209 | 33 |
| CRSH0500 | 5 | 4 | 64 | 53 | 43 | 21,5 | 243,5 | 246 | 34 |
| CRSH0750 | 7,5 | 7,09 | 68 | 53 | 49,5 | 26 | 277 | 313 | 41,5 |
| CRSH1000 | 10 | 12,77 | 79 | 62 | 54,5 | 32 | 332 | 431 | 55,7 |
| CRSH1500 | 15 | 24,5 | 105 | 108 | 87 | 40 | 427 | 543 | 70 |
| CRSH2000 | 20 | 34,5 | 105 | 96 | 97,5 | 40 | 465 | 596 | 76,2 |