

G80-RLB - TENDICATENA
G80-RLB - RACHET LOAD BINDER

Legame di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Per catena di ancoraggio in acciaio grado 80.
Suitable for grade 80 steel lashing chain.

Prodotto in conformità alla EN12195-3
Manufactured in accordance with EN12195-3.

Con ganci accorciatori con spina di sicurezza.
With grab hooks with safety pins.


100% magnaflux per rilevare crepe.
100% magnaflux crack detection.

Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Non idoneo al sollevamento, solo ancoraggio.
Not for lifting, only lashing.



G80-RLB Tendicatena
Ratchet Load Binder

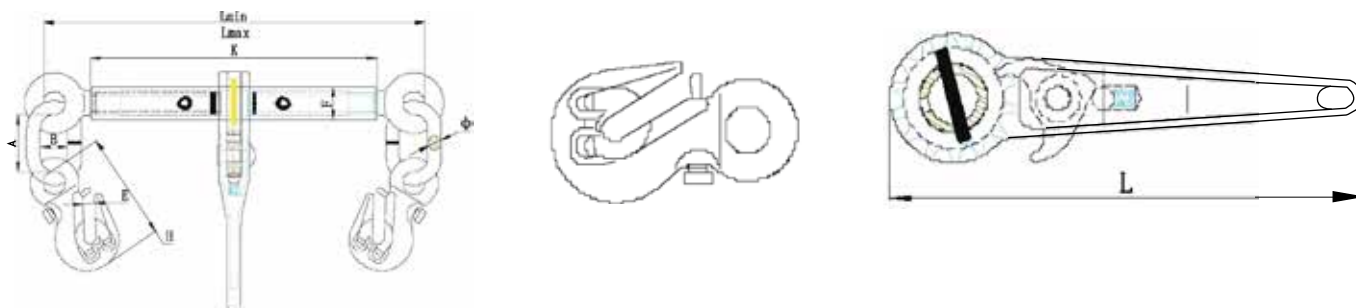

| Codice Code | Per catena G80 For G80 Chain | Peso Weight | A | B | H | Lmin | Lmax | L | Ø | K | E | F |
|-----------------|------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| G80RLB08 | 8 | 4,8 | 50 | 25 | 95 | 340 | 500 | 210 | 12 | 255 | 10 | 28,5 |
| G80RLB10 | 10 | 5,5 | 50 | 25 | 120 | 365 | 525 | 278 | 14 | 260 | 12,5 | 33 |
| G80RLB13 | 13 | 6,5 | 72 | 30 | 148 | 365 | 525 | 355 | 20 | 260 | 16,5 | 37 |
| G80RLB16 | 16 | 10,8 | 72 | 30 | 178 | 390 | 550 | 392 | 24 | 260 | 19,5 | 37 |

| Codice Code | Per catena G80 For G80 Chain | Peso Weight | LC Ancoraggio diagonale Diagonal Lashing | STF Ancoraggio verticale Lashing Down |
|-----------------|------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|
| | | | (daN) | (daN) |
| G80RLB08 | 8 | 4,8 | 4,000 | 1,900 |
| G80RLB10 | 10 | 5,5 | 6,300 | 1,900 |
| G80RLB13 | 13 | 6,5 | 10,000 | 3,000 |
| G80RLB16 | 16 | 10,8 | 16,000 | 3,000 |