

G80-SHC - GANCIO CON SICUREZZA (ATTACCO A FORCELLA)

G80-SHC - CLEVIS SLING HOOK WITH LATCH

Lega di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in accordance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Con aletta di sicurezza.
 With cast latch.



G80-SHC

Gancio con sicurezza (attacco a forcella)
 Clevis Sling Hook with Latch

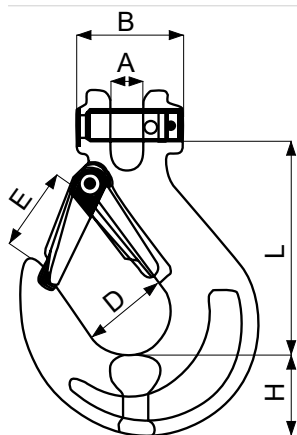

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL	Peso Weight	A	B	D	H	L	E
	(mm)								
G80SHC06	6	1,12	0,32	8	32	35	23	76	26
G80SHC08	7/8	2	0,48	9,5	37	37	25	86,4	29
G80SHC10	10	3,15	0,95	12,5	49	46	31	104	39
G80SHC13	13	5,3	1,8	16,5	56,5	56	42,5	128	47,5
G80SHC16	16	8	3,4	21,5	70,5	60	54	150	56
G80SHC20	20	12,5	6	24	77	79	58	180	59
G80SHC22	22	15	10,4	26	91	101	62	213	72
G80SHC26	26	21,2	14,5	30	117	115	75	250	101
G80SHC32	32	31,5	27	35	150	140	88	317	124

G80-KSH

Kit di ricambio - Spare Kit



Codice Code	Taglia Size	Codice Code	Taglia Size
	(mm)		(mm)
G80KSH06	6	G80KSH20	20
G80KSH08	7/8	G80KSH22	22
G80KSH10	10	G80KSH26	26
G80KSH13	13	G80KSH32	32
G80KSH16	16		