

G80-SHE - GANCIO CON SICUREZZA (ATTACCO AD OCCHIO)

G80-SHE - EYE SLING HOOK WITH LATCH

Legame di acciaio legato, temperato e temprato grado 80.
 Grade 80 quenched and tempered alloy steel.

Idoneo per catena in acciaio grado 80 EN818-2.
 Suitable for EN818-2 grade 80 steel chain.

Prodotto in conformità alla EN1677-2.
 Manufactured in accordance with EN1677-2.

Test di prova a 2,5 volte il WLL.
 Proof Load tested at 2,5 times the WLL.

Coefficiente di sicurezza 4:1.
 Safety factor 4:1.

Test di fatica a 20.000 cicli a 1,5 volte il WLL.
 Fatigue rated to 20.000 cycles at 1,5 times the WLL.

100% magnaflux per rilevare crepe.
 100% magnaflux crack detection.


Finitura superficiale: plastificata a polvere, rosso RAL3020.
 Surface finish: powder plastified, red RAL3020.

Con Aletta di sicurezza.
 With cast latch.



G80-SHE

Gancio con sicurezza (attacco ad occhio)
 Eye Sling Hook with Latch

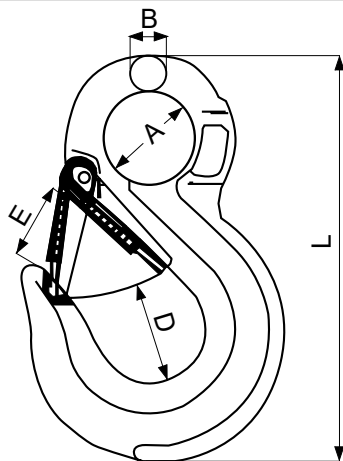

Codice Code	Per catena G80 For G80 Chain	WLL (t)	Peso Weight (kg)	B (mm)	E (mm)	D (mm)	A (mm)	L (mm)
	(mm)							
G80SHE06	6	1,12	0,32	9	21,5	20	20	108
G80SHE08	7/8	2	0,48	11	27,5	24	25	133
G80SHE10	10	3,15	0,95	15	27,2	38	38	167
G80SHE13	13	5,3	1,8	19	38,5	51	43	213
G80SHE16	16	8	3,4	23	42	62	50	255
G80SHE20	20	12,5	6	24	44,6	74,8	63	305
G80SHE22	22	15	10,4	32	70	68	62	348
G80SHE26	26	21,2	14,5	35	84	84	64	394
G80SHE32	32	31,5	27	37	102	100	88	480

G80-KSH

Kit di ricambio - Spare Kit



Codice Code	Taglia Size	Codice Code	Taglia Size
	(mm)		(mm)
G80KSH06	6	G80KSH20	20
G80KSH08	7/8	G80KSH22	22
G80KSH10	10	G80KSH26	26
G80KSH13	13	G80KSH32	32
G80KSH16	16		