

YG - PINZA PER IL SOLLEVAMENTO DI PRODOTTI TONDI YG - CLAMP FOR LIFTING OF ROUND MATERIALS

Pinza progettata per il sollevamento ed il trasporto di tubi in acciaio o calcestruzzo ed altri prodotti solidi tondi.
Clamp designed for lifting and transport of steel or concrete pipes and other solid round materials.

Design leggero per una facile maneggevolezza.
Lightweight design for easy handling.

Struttura robusta in acciaio di qualità per impieghi gravosi.
Sturdy construction made of quality steel for heavy duty use.

Dispositivo di sicurezza di apertura/chiusura della pinza.
Safety device for opening/closing the clamp.

Per tubi di diametro fino a 200 mm.
Suitable for pipes up to 200 mm diameter.

Portata (WLL) fino a 3 ton.
Working load limit (WLL) up to 3 ton.


Conforme a EN13155.
Compliant with EN13155.



Possibilità di applicare il microchip NFC-RFID (Tech for Safety): documentazione, tracciabilità, controllo pre-uso, ispezioni trimestrali.

Possibility of applying NFC-RFID microchip (Tech for Safety): documentation, traceability, pre-use checks, periodical inspections.



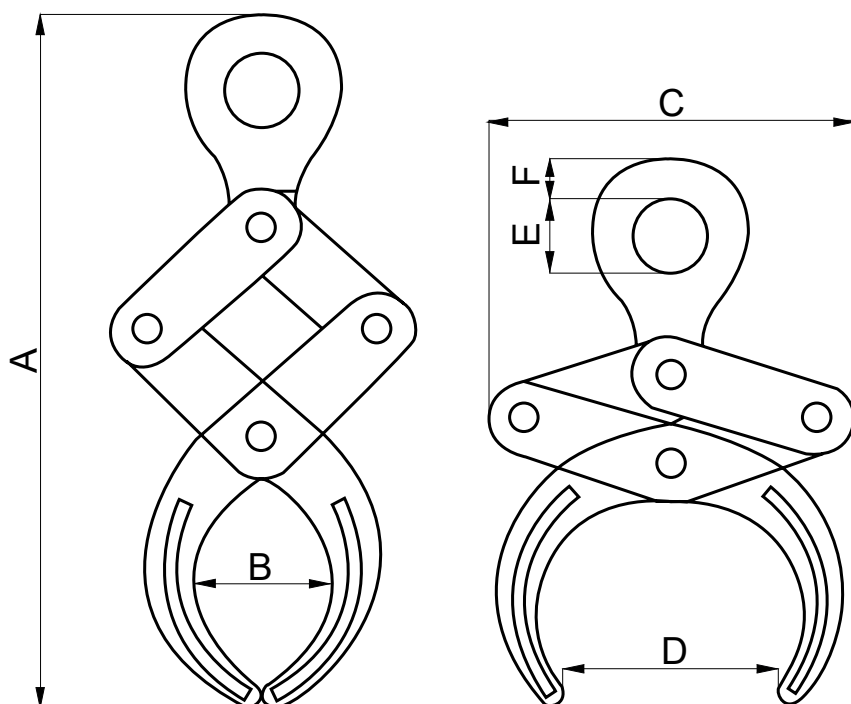

| Codice Code | WLL | Apertura Jaw Open. | A | B | C | D | E | F | Peso Weight |
|---------------|-----|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| YG0100 | 1 | Ø 50-100 | 312 | 116 | 180 | 100 | 35 | 20 | 5 |
| YG0200 | 2 | Ø 80-130 | 414 | 156 | 195 | 130 | 45 | 22 | 16 |
| YG0300 | 3 | Ø 120-200 | 620 | 253 | 349 | 200 | 55 | 30 | 32 |